


LAVAMANOS EN VIDRIO - VESSEL / MESÓN

- Los lavamanos de vidrio tipo Vessel o de mesón están fabricados en vidrio flotado lo cual brinda una apariencia uniforme y permite adherir una película en poliuretano que ofrece resistencia y seguridad minimizando el evento de rotura o fisura cuando se presente.
- Este producto es frágil, por tal motivo debe tener mucho cuidado en su manipulación (transporte, almacenamiento (no colocar objetos pesados encima) ubicación e instalación).
- Evite exponer el lavamanos a golpes, este puede verse afectado irreversiblemente.
- Tenga en cuenta al momento de hacer uso del lavamanos con los cambios bruscos de temperatura estos pueden ocasionar la rotura o fisura del mismo.
- Este es un producto diseñado para espacios en interiores esto garantiza sus características de diseño y uso.
- Evite colocar directamente sobre el lavamanos objetos que puedan ocasionar rayones (objetos metálicos, cerámicos, porcelanas, etc.), si debe hacerlo asegúrese de proteger la superficie de contacto con felpa o corcho.
- Al realizar la limpieza de los lavamanos esta se puede hacer con una esponja limpia suave y líquido para vidrios, asegurándose que los elementos con los que realiza la limpieza no causen rayones o contengan partículas como arena.
- Mantenga la superficie del lavamanos bien aseada, esto permitirá conservar el brillo.
- No utilice químicos elementos de limpieza que sean abrasivos.
- Se puede usar alcohol para la limpieza del lavamanos con el fin de otorgar buen brillo.
- No pulir la superficie del lavamanos.
- En el proceso de fabricación de los lavamanos se contempla una tolerancia de + ó - 1.5cm, lo cual no se considera un defecto de calidad en sus medidas.
- Cuando realice la instalación del desagüe por favor garantice la hermeticidad de la junta entre el lavamanos y evitando así que no se presenten fugas de líquido.
- Utilice desagües compatibles con el lavamanos.
- No realice la unión del lavamanos con la pared o sustrato con cemento gris, puro u otras sustancias ya que estas pueden generar tensión y provocar fisuras o agrietamientos en el producto.

GARANTÍA: La garantía del lavamanos en vidrio es de 1 año la cual cubre:
Defectos de fabricación (cambios de color), no incluye roturas o agrietamientos.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO


TIPO MESÓN:

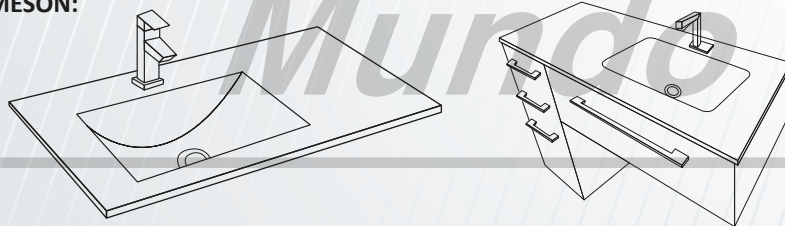

- El lavamanos de tipo mesón se instala directamente en el mueble haciendo este como si fuera la tapa del mismo, para ello verifique la concordancia de las medidas del mueble y la placa la tapa del mismo, para ello verifique la concordancia de las medidas del mueble y la placa junto con el diseño, tenga en cuenta la tolerancia mencionada anteriormente, lo cual no se considera defecto de calidad.
- Verifique siempre la impermeabilización de la junta entre el lavamanos y el mueble, esto debe hacerse de forma homogénea con el adhesivo (silicona especial para vidrio) toda el área de contacto entre las dos partes.

- Proteja con cinta de enmascarar las zonas anexas a las de contacto donde aplicara el adhesivo, esto con el fin de evitar contacto en partes no deseadas y su fácil limpieza cuando presente excesos.
- Aplice el adhesivo en la zona de contacto.
- Después de realizar el pegue entre el lavamanos y el mueble limpie los excesos y retire la cinta de enmascarar con sumo cuidado.
- Tenga en cuenta que la instalación de la grifería debe ser ejecutada por personal capacitado e idóneo.
- Se sugiere no ejecutar obras cuando la placa de lavamanos este instalada, de ser necesario protéjala de golpes, caídas y rayones (esto es responsabilidad propia del usuario).

TIPO VESSEL:

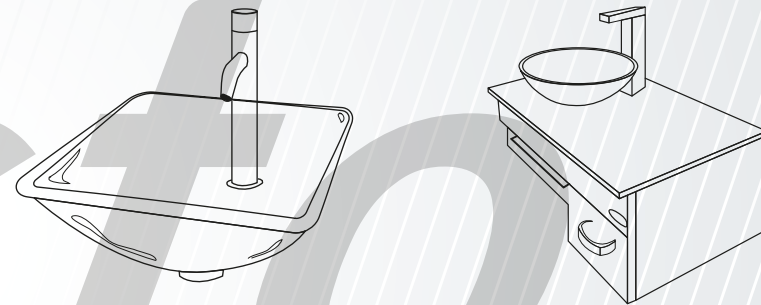

- Verifique antes de instalar si el lavamanos es con rebose al igual que el desagüe para así continuar con la instalación, recuerde que no se aceptan productos ya manipulados e instalados.
- Cuando realice la instalación del desagüe por favor garantice la hermeticidad de la junta entre el lavamanos y evitando así que no se presenten fugas de líquido.
- Al instalar el desagüe con rebose por favor garantice que el orificio de salida del lavamanos coincida con el orificio de entrada del desagüe, esto a fin de evitar estancamiento de líquidos dentro del lavamanos y posibles malos olores.
- Utilice desagües compatibles con el lavamanos.

EXONERACIÓN DE GARANTÍA:

- Cuando el consumidor no atiende las instrucciones y recomendaciones especificadas en este documento.
- Por daños en instalación y/o manipulación.
- Instalación incorrecta.
- Aceptación a conformidad del producto, no permite devolución del mismo.
- Por mal uso, manejo o almacenamiento indebido (golpes, roturas o rayones).
- Por variación de tonalidad respecto a la muestra física en el Showroom.
- Limpieza inadecuada o deficiente.

NOTA IMPORTANTE: Se sugiere al usuario seguir y tener muy en cuenta la información suministrada, ya que TODACO S.A.S no se hace responsable por reclamaciones que derivadas por la omisión de dicha información.

- No se acepta reclamaciones sobre productos instalados.
- Por favor leer la información consignada en el reverso de la factura y/o resumen de productos, ya que hace parte integral de la garantía.

Calle 80 No. 28-33 | Aut. Norte No. 128b - 41 | Chía km 2 vía centro Chía-Cajicá
ventas: 630 80 00 | ventas: 614 90 00 | ventas: 870 90 90